



**LAMAC MACHINERY is een bedrijf dat een totaaloplossing aanbiedt aan de wasserijsector.**

**Het gemotiveerde team van LAMAC MACHINERY zoekt oplossingen en bouwt gebruiksvriendelijke, ecologische, betrouwbare machines van een hoogwaardige kwaliteit.**

**LAMAC MACHINERY importeert ook bijkomende apparatuur om het gamma volledig te maken van FOLTEX.**

**Een korte kijk op het zeer wijde gamma van Foltex.**

- **Verschillende vouwmachines voor handdoeken, kleding, lakens, dekens.**
- **Verschillende stapelmachines voor kleingoed.**
- **Verschillende insteekmachines voor platgoed.**



## • FlexFold AT180 slim

DE FLEXFOLD AT180 SLIM handdoekvouwer is de compactste handdoekvouwer op de markt. Met een lengte van net 3 meter en een machinebreedte van 1 meter is het nog steeds mogelijk om handdoeken te plooiën van 180 x 90cm. Alsook voor het sorteren van lichte kleding, (stretch)hoeslakens en ander gedroogd platgoed.

DE FLEXFOLD AT180 SLIM is ontworpen voor de home care, residentiële hospitaal markt, alsook voor het vouwen van T-shirts, pyjama's en ondergoed. Door zijn compacte bouw vorm past hij praktisch overal!

De langsvouwen zijn uitgevoerd gepulseerde luchtstroom.

- Max. stuk afmetingen: L. 1800 x B. 900 mm.
- 2 dwarsvouwen.
- 3 stapelaars (3<sup>de</sup> stapelaar met lift als optie mogelijk.)
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 15m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 1.5Kwh.
- Afmetingen Machine zonder uitvoerband:  
    lengte 3190 x breedte 1060 x hoogte 1390 mm.
- Machinegewicht: 1200kg.
- Automatische sortering ingevoerde artikelen in 3 uitgangen gestapeld.
- Alle vouw patronen mogelijk in de wasserijsector. Incl. De Franse vouw.
- 3 operatormogelijkheden: automatische start, start drukknop, continue.
- Machine volgens CE norm.
- Optie. Achteruitvoer.




Optie: achteruitvoer

## • FlexFold AT180/AT230 Handdoekvouwer

DE FLEXFOLD AT180 of AT230 is de perfecte oplossing voor het vouwen en stapelen van alle soorten handdoeken, kleding en (stretch)hoeslaken of ander gedroogde artikelen.

De langsvouwen zijn uitgevoerd met gepulseerde luchtstroom.

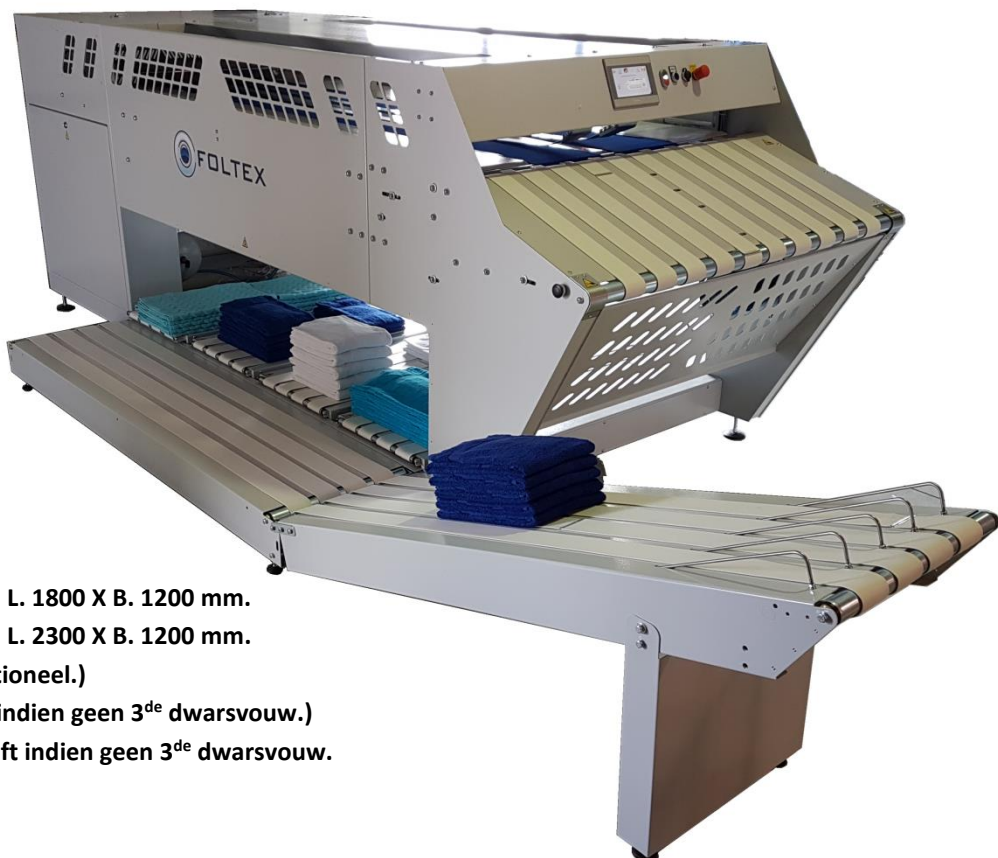

- Max. stuk afmetingen: **AT180** : L. 1800 X B. 1200 mm.  
**AT230** : L. 2300 X B. 1200 mm.
- 2 dwarsvouwen. ( 3<sup>de</sup> dwarsvouw optioneel.)
- 3 stapelaars (4<sup>de</sup> stapelaar optioneel indien geen 3<sup>de</sup> dwarsvouw.)
- Optioneel: 1 mobiele stapelaar met lift indien geen 3<sup>de</sup> dwarsvouw.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 15m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 1.5Kwh.
- Machine afmetingen excl. Laatste uitvoerband: **AT180**: 3180 x 1410 mm. **AT230** : 3690 / 1410 mm.
- Machine afmetingen Incl. Laatste uitvoerband: **AT180** : 4130 x 1940 mm. **AT230**: 4760 / 1940 mm.
- Machine hoogte: 1370 mm.
- Machinegewicht: 1500kg.
- Automatische sortering ingevoerde artikelen op de uitgangen gestapeld.
- Alle vouw patronen mogelijk in de wasserijsector. Incl. De Franse vouw.
- 3 operatormogelijkheden: automatische start, start drukknop, continue.
- Machine volgens CE Norm.



## • **FlexFold MT200 Handdoekvouwer**



DE FLEXFOLD MT200 is de perfecte oplossing voor het vouwen en stapelen van alle soorten handdoeken, kleding en (stretch)hoeslaken of ander gedroogde artikelen.

De langsvouwen zijn uitgevoerd met mechanische vouw.



- Max. stuk afmetingen: L. 2000 X B. 1200 mm.
- 2 dwarsvouwen. ( 3<sup>de</sup> dwarsvouw optioneel.)
- 3 stapelaars (4<sup>de</sup> stapelaar optioneel indien geen 3<sup>de</sup> dwarsvouw.)
- Optioneel: 1 mobiele stapelaar met lift indien geen 3<sup>de</sup> dwarsvouw.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 5m<sup>3</sup>/hr.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 1.5Kwh.
- Machine lengte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 3690 / 4760 mm.
- Machine breedte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 1410 / 1940 mm.
- Machine hoogte: 1370 mm.
- Machinegewicht: 1580kg.
- Automatische sortering ingevoerde artikelen op de uitgangen gestapeld.
- Alle vouw patronen mogelijk in de wasserijsector. Incl. De Franse vouw.
- 3 operatormogelijkheden: automatische start, start drukknop, continue.
- Machine volgens CE Norm.

Mechanische Langsvouw.

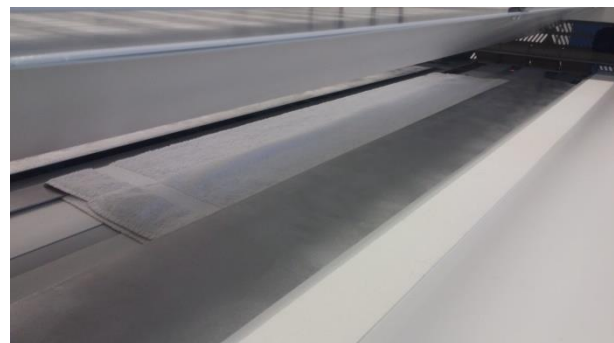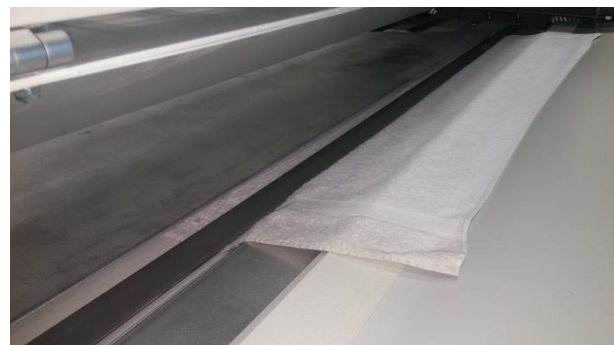

## • **FlexFold MG200 Kledingvouwer**

**DE FLEXFOLD MG200** is de ideale vouwmachine voor wasserijen die allerhande artikelen verwerken zoals doeken en allerhande kleding zoals-shirts, polo shirts, hemden, pyjama's, broeken, ziekenhuiskleding/uniformen en zelfs overalls.

De langsvouwen zijn uitgevoerd met mechanische vouw.



- Max. stuk afmetingen: L. 2000 X B. 1200 mm.
- 2 dwarsvouwen. ( 3<sup>de</sup> dwarsvouw optioneel.)
- 3 stapelaars (4<sup>de</sup> stapelaar optioneel indien geen 3<sup>de</sup> dwarsvouw.)
- Optioneel: 1 mobiele stapelaar met lift indien geen 3<sup>de</sup> dwarsvouw.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 5m<sup>3</sup>/hr.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 1.5Kwh.
- Machine lengte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 3690 / 4760 mm.
- Machine breedte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 1410 / 1940 mm.
- Machine hoogte: 1370 mm.
- Machinegewicht: 1580kg.
- Automatische sortering ingevoerde artikelen op de uitgangen gestapeld.
- Alle vouw patronen mogelijk in de wasserijsector. Incl. De Franse vouw.
- 3 operatormogelijkheden: automatische start, start drukknop, continue.
- Machine volgens CE Norm.



## • **FlexFold AG220 Kledingvouwer**

De FLEXFOLD AG220 is de ideale vouwmaschine voor wasserijen die allerhande artikelen verwerken zoals doeken en allerhande kleding zoals-shirts, polo shirts, hemden, pyjama's, broeken, ziekenhuiskleding/uniformen en zelfs overalls.

De langsvouwen zijn uitgevoerd met gepulseerde luchtstroom.



- Max. stuk afmetingen: L. 2200 X B. 1200 mm.
- 2 dwarsvouwen.
- 3 stapelaars (4<sup>de</sup> stapelaar optioneel.)
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 15m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 1.7 Kwh.
- Machine lengte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 3690 / 4760 mm.
- Machine breedte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 1410 / 1940 mm.
- Machine hoogte: 1370 mm.
- Machinegewicht: 1500kg.
- Automatische sortering ingevoerde artikelen in de uitgangen gestapeld.
- Alle vouw patronen mogelijk in de wasserijsector.  
Incl. De Franse vouw.
- 3 operatormogelijkheden: automatische start, start drukknop, continue.
- Machine volgens CE Norm.




## • **FlexFold GT200 Kledingvouwer**

De FlexFold GT200 is een standalone vouwmaschine, De FlexFold GT200 is de ideale vouwmaschine voor wasserijen die allerhande artikelen te verwerken hebben van kleding en handdoeken zoals overalls, stofjassen, T-shirts, broeken, allerlei (badstof) handdoeken en andere gedroogde artikelen tot een lengte van 1800mm

De FlexFold GT200 sorteert automatisch de verschillende stukken, voorsortering door operator is niet nodig. De individuele stukken worden gesorteerd op basis van lengtemeting.



- Max. stuk afmetingen: L. 2000 X B. 1200 mm.
- 2 langsvouwen en 2 dwarsvouwen.
- 2 stapelaars standaard, optioneel 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> stapelaar mogelijk.
- Luchtdruk: 6 -10 bar.
- Luchtdrukverbruik 7m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 2.0 Kwh.
- Machine lengte: 4890 mm.
- Machine breedte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 1510 / 1995 mm.
- Machine hoogte: 2200 mm.
- Machine volgens CE norm.

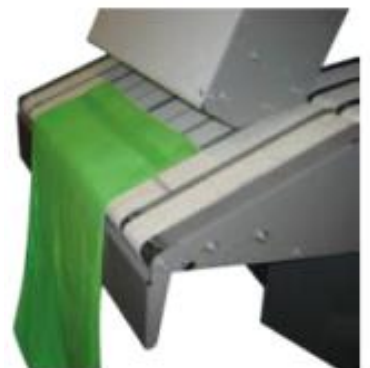

## ● **FlexFold AT230 Aerofold**

De FLEXFOLD AT230 Aerofold is de ideale vouwmachine voor vliegtuigdekens verwerken.

De FLEXFOLD AT230 Aerofold heeft standaard een 3<sup>de</sup> dwarsvouw.

De langsvouwen zijn uitgevoerd met gepulseerde luchtstroom.

- Max. stuk afmetingen: L. 2300 X B. 1200 mm.
- 3 dwarsvouwen.
- 1 stapelaar.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 15m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz.
- Vermogen: 1.5Kwh.
- Machine lengte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 3690 / 4760 mm.
- Machine breedte: (excl./Incl. Laatste uitvoerband): 1410 / 1940 mm.
- Machine hoogte: 1370 mm.
- Machinegewicht: 1500kg.
- Automatische sortering ingevoerde artikelen op de uitgangen gestapeld.
- Alle vouw patronen mogelijk in de wasserijsector. Incl. De Franse vouw.
- 3 operatormogelijkheden: automatische start, start drukknop, continue.
- Machine volgens CE Norm.



## ● **FlexFold BT300 deken insteek en vouwer**

De FlexFold BT300 is een flexibele dekenvouwer die allerhande dunne en dikke dekens kan verwerken tot een afmeting van 300x300cm.

De Flexfold BT300 heeft een paar spreidklemmen die met een servomotor aangedreven zijn, om het artikelen op een hoge verwerkingssnelheid te kunnen invoeren en te vouwen.

De FlexFold BT300 heeft 2 langsvouwen en 2 dwarsvouwen (3e is optioneel). De langsvouwen zijn luchtvouwen, waarbij dubbele blaaspijpen zijn toegepast. Tevens kan per programma gekozen worden voor lage druk (bedspreien of stretchhoeslakens) of hoge druk (dikke dekens zoals donsdekens).

De dwarsvouwen worden gemaakt door middels van reverseervouwen in combinatie met zwaard.

Na het vouwen gaan de dekens richting de stapelaar waar ze uiteindelijk op gewenste stapelhoogte worden gestapeld.

- Maximale artikelafmetingen: 300 x 300cm
- Aantal langsvouwen: 2
- Aantal dwarsvouwen: 2 (3<sup>de</sup> optioneel)
- Aantal lanen: 1
- Luchtdruk: 7 bar.
- luchtdrukverbruik: ca 25m<sup>3</sup>/hr.
- Voeding: 3 x 380 – 415 V/50Hz, 3ph.
- Verbruik: 3.3 Kw.
- Machine volgens CE Norm.





## ● **FlexFeed SP300-400: Manuele insteekmachine**

De FLEXFEED SP300-400 is een vacuüm geassisteerde manuele insteeker voor zowel kleingood als grootgoed. Mogelijkheid om in voeren tot max 7 banen.

De FLEXFEED SP300-400 is een duurzame insteeker die minimaal onderhoud vraagt.

De Invoerbedden kan geregeld worden zodat een wasserijrolley eronder past om de productie en veiligheid te verhogen.

- Werkbreedte: 3000,3300,3500,4000 mm
- Langsvouw banen: 1 tot 6
- Op wielen gemonteerd met blokkeersysteem.
- Vacuümsysteem uitgerust met filters die gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Vacuümsysteem uitgerust met schuifdeuren voor gemakkelijk verwijderen van gevallen doeken.
- Auto synchronisatie met strijkrol. (8-50m/min)
- Machine volgens CE Norm.



## ● **FlexFeed LP1/300-400: Klemmenpaar insteekmachine**

De FLEXFEED LP1 is een insteeker voorzien van een spreidklemmenpaar voor het accuraat en snel verwerken van lakens, dekbedovertrekken, (stretch)hoeslakens, kussenslopen, tafellakens, servetten en overige artikelen geschikt voor de mangel.

De FLEXFEED LP1 kan op diverse manieren bedient worden:

- Klemmenpaar voor 1 of 2 personen
- Klemmenpaar voor 2 personen  
2 posten :1 links en 1 rechts  
ledere persoon een hoek van het laken in een klem steken (High speed modus)
- Kleingood insteeker: klemmenpaar niet gebruiken.( insteken van kussenslopen, servetten, etc.... )
- Werkbreedte: 3000,3300,3500,4000 mm.
- Aantal lanen met spreidklemmen: 1 of 2.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Verbruik: 6,6 Kwh.
- Vacuümsysteem uitgerust met filters met snel sluiting die gemakkelijk bereikbaar zijn aan beide kanten.
- Klemmenpaar uitgerust met servo sturingen voor een kwalitatieve en precieze ingave.
- Extra stop mogelijk voor kwaliteitsoptimalisatie bijvoorbeeld voor tafellakens / hoeslakens.
- Auto synchronisatie met strijkrol. (8-50m/min)
- Optioneel: - Laser voor indicatie manuele ingave.  
- Led licht over de volle breedte van de machine.
- Machine volgens CE Norm.



## • **FlexFeed LP2/300-400: klemmenpaar insteekmachine**

De FLEXFEED LP2 is een insteek voorzien van 2 spreidklemmenparen voor het accuraat en snel verwerken van lakens, dekbedovertrekken, (stretch)hoeslakens, kussenslopen, tafellakken, servetten en overige artikelen geschikt voor de mangel.

De FLEXFEED LP2 kan op diverse manieren bedient worden:

- via klemmenparen ( 1 of 2 paar klemmen)
- Kleingood insteek: klemmenpaar niet gebruiken. ( insteek van kussenslopen, servetten, etc.... )
- Werkbreedte: 3000,3300,3500,4000 mm.
- Aantal lanen met spreidklemmen: 1 of 2.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vacuümsysteem uitgerust met filters met snel sluiting die gemakkelijk bereikbaar zijn aan beide kanten.
- Klemmenpaar uitgerust met servo sturingen voor een kwalitatieve en precieze ingave.
- Extra stop mogelijk voor kwaliteitsoptimalisatie bijvoorbeeld voor tafellakken / hoeslakken.
- Auto synchronisatie met strijkrol. (8-50m/min)
- Optioneel: - Laser voor indicatie manuele ingave.  
- Led licht over de volle breedte van de machine.  
- Afstrijkborstelsysteem achteraan machine.
- Machine volgens CE Norm.



Manuele mode:



Klemmenpaar:



afzuigingsmotoren:




## • **FlexFeed LP3/300-350: klemmenpaar insteekmachine**

De FLEXFEED LP3 is een insteeker voorzien van 3 insteekstations voor het accuraat en snel verwerken van lakens, dekbedovertrekken, (stretch)hoeslakens, kussenslopen, tafelkleden, servetten en overige artikelen geschikt voor de mangel.



- Insteekstations: 3 stations.
- Kleingood insteeker: klemmenpaar niet gebruiken. ( insteken van kussenslopen, servetten, etc.... )
- Werkbreedte: 3000,3300,3500mm.
- Aantal lanen met spreidklemmen: 1
- Aantal lanen handmatig: 4
- Luchtdruk: 6 bar.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz ( 3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Klemmenpaar uitgerust met servo sturingen voor een kwalitatieve en precieze ingave.
- Communicatiemodule met plooiër voor automatische programmawissel.
- Optioneel: uitvoer directe invoer in de mangel.
- Machine volgens CE Norm.

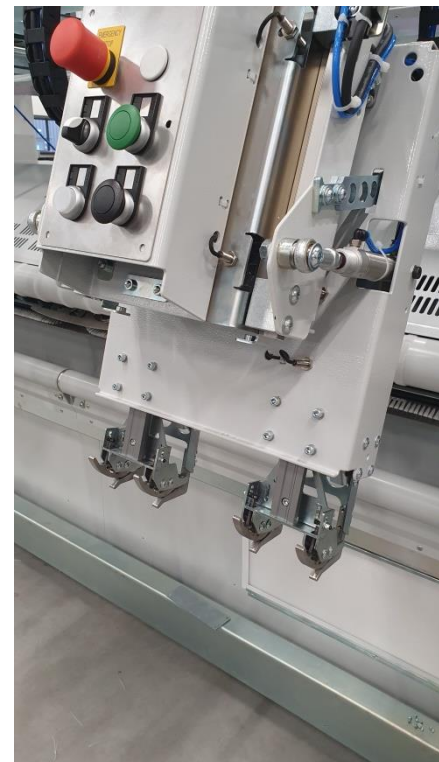

## • **FlexFold LP300-400: Lakenvouwer**

De FLEXFOLD LP300-400 is een lakenvouwer die je de mogelijkheid biedt om het volledige gamma van platgoed linnen te verwerken zoals **lakens, dekbedden, tafellinnen, servetten, kussenslopen etc.**

De FLEXFOLD LP300-400 verschilt van andere vouwers door zijn eenvoudig maar toch duurzaam ontwerp dat zowel hoge kwaliteit vouwen en hoge productiesnelheden kan behalen.

De FLEXFOLD LP300-400 is beschikbaar in single en Multi Lane configuraties.

De FLEXFOLD LP300-400 maakt 2 of 3 Langsvouw plooiën in maximaal 4 banen en 1, 2 of 3 dwarsvouwen. Elk stuk wordt gemeten voordat het in de eerste Langsvouw komt.

- Max. stuk afmetingen dwarsvouw: breedte 900mm
- Langsvouwen: 1,2 of 3
- Langsvouw banen: 1,2,3 of 4
- Dwarsvouwen: 1,2 of 3
- Dwarsvouw banen: 1 of 2
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukconnectie  $\geq \varnothing$  13mm.
- Elektrische aansluiting: 3 X 380V, 50 Hz (3 X 230V en 60Hz ook mogelijk).
- Vermogen: 2.5 Kwh.
- Onderhoudsvrij wegens geen kettingen of smeringsonderdelen.
- Alles frequentie gestuurd.
- Automatische opening van dwarsvouw ingeval van blokkade.
- Automatische vouwen op artikelafmetingen.
- Auto synchronisatie met strijkrol. (8-50m/min)
- Dwarsvouwen gemaakt met messen.
- Optioneel: antistatische baar.
- Optioneel: scanner.
- Machine volgens CE Norm.



## ● **FlexStack SS420: Stapelmachine met omsnoering**

De FLEXSTACK SS 420 is een zeer snelle machine voor het tellen, positioneren, stapelen en bundelen van washandjes en kleine doekjes. De FlexStack kan doekjes eenmaal vouwen indien gewenst. In ieder programma kan men selecteren of deze vouw al dan niet gewenst is. Maximale afmetingen artikels van 420 x 400mm.

De FLEXSTACK SS420 kan worden gebruikt als standalone unit of achter de folder/mangel voor de eindverwerking van kleine stukjes.

De FLEXSTACK SS420 telt, positioneert, stapelt en bundelt diverse stukken. Een bundeling unit is inbegrepen, maar als een alternatieve soorten verpakking vereist is kan het bundelapparaat worden verwijderd.



## ● **FlexStack RO500: Stapelmachine**

Eenvoudige stapelmachine dat in staat is om allerlei kleine voorwerpen tegen een hoge kwaliteit te stapelen. Het stapelen gebeurt door middel van een high speed roll-off system, om een hoge stapelkwaliteit te garanderen. Kan ook worden gebruikt als een kleine stapeleenheid direct achter een mangel.

- Mogelijkheid tot het geven van een halve vouw of direct stapelen.
- Flexstack **RO500-1** : mogelijkheid 1 vouw.
- Flexstack **RO500-2** : Mogelijkheid voor 2 vouwen.
- Afmetingen: L: 120 x D: 250 x H: 147 cm.
- Maximum stuk afmetingen direct stapelen: 500 x 350 mm.
- Maximum stuk afmetingen **RO500-1** 1 vouw: 500 x 700 mm.
- Maximum stuk afmetingen **RO500-2** 2 vouwen: 500 x 1300 mm.
- Productie: 2200 stuks/uur.
- Stapelen tot 50 stuks.
- Eenvoudig positioneren van de items op de invoertafel, waardoor directe visuele inspectie mogelijk is.
- Machine volgens C.E. Norm.
- Spanning: 3 X 380V, 50 Hz
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 10m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Vermogen: 2.5 KWh.
- Machine volgens CE Norm.
- Optie: uitvoer terug naar operator.



## ● **FlexStack RO1000: Stapelmachine**

De **FLEXSTACK RO1000** heeft alle vouwmogelijkheden die een normale handdoekenvouwer ook heeft. Daarnaast kan de **FLEXSTACK RO1000** ook artikelen tot lengte van 600mm alleen maar stapelen. De combi van alleen plat stapelen, alleen langsvouwen, alleen dwarsvouwen en langs -en dwarsvouwen is uniek. Ook kan die als enige kleingoodvouwer het artikel nog herkennen en de vouw aanpassen. Klant kan alles door elkaar heen opleggen van lopers tot servetten en allerhande kussenslopen. Alles mag andere vouwwijze hebben de machine past zich automatisch aan.

Eenvoudige stapelmachine dat in staat is om allerlei kleine voorwerpen tegen een hoge kwaliteit te stapelen. Het stapelen gebeurt door middel van een high speed roll-off system, om een hoge stapelkwaliteit te garanderen. Kan ook worden gebruikt als een kleine stapelenheid direct achter een mangel of lakenvouwer.



4 x FlexFold RO1000 na lakenvouwer.



- Artikelherkenning om vouw aan te passen na ingave.
- Productie: 2000 stuks/uur.
- Stapelen tot 20 stuks.
- Machine volgens C.E. Norm.
- Spanning: 3 X 380V, 50 Hz.
- Luchtdruk: 6 bar.
- Luchtdrukverbruik 10m<sup>3</sup>/u.
- Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.
- Vermogen: 2.5 KWh.
- Machine volgens CE Norm.

## ● **FlexFold FF800: Stapelmachine**

Eenvoudige stapelmachine dat in staat is om allerlei kleine voorwerpen tegen een hoge kwaliteit te stapelen. Het stapelen gebeurt door middel van een high speed roll-off system, om een hoge stapelkwaliteit te garanderen.

- **Mogelijkheid tot het geven van max 4 vouwen**
- **Afmetingen: 459: x 80 x 97cm (incl. afvoerband).**
- **Maximum stuk afmetingen: 100 x 72 cm**
- **Productie: 1100 stuks/uur.**
- **Stapelen tot 20 stuks.**
- **Eenvoudig positioneren van de items op de invoertafel, waardoor directe visuele inspectie mogelijk is.**
- **Machine volgens C.E. Norm.**
- **Spanning: 3 x 380V, 50 Hz**
- **Luchtdruk: 6 bar.**
- **Luchtdrukverbruik 1 m<sup>3</sup>/u.**
- **Luchtdrukconnectie ≥ Ø 13mm.**
- **Vermogen: 2.5 KWh.**
- **Machine volgens CE Norm.**



## • **Easyfold Bathrobe: badjasvouwer**

De **EASYFOLD BATHROBE** is de eerste badjassenvouwer op de markt die alle soorten badjassen kan vouwen, ongeacht formaat, gewicht en materiaal.

Badjassen vouwen met de **EASYFOLD BATHROBE** betekent drie – vier maal zoveel vouwen per persoon in vergelijking met handmatig vouwen. Vanwege deze efficiency is de **EASYFOLD BATHROBE** veelal binnen half jaar al terug verdiend! Ook wasserijen die maar paar honderd badjassen per dag ervaren een terugverdiendtijd van minder dan 1 jaar.

De **EASYFOLD BATHROBE** verhoogd niet alleen de productiviteit, echter ook de vouwqualiteit. Door het ergonomische ontwerp wordt het vouwen van een badjas eenvoudiger dan ooit tevoren.

De **EASYFOLD BATHROBE** heeft een klein vloeroppervlak van slechts 1.7 m<sup>2</sup>.



- **Maximale badjaslengte:** 160 cm
- **Maximale schouderbreedte:** 75 cm
- **Productiecapaciteit medewerker:** ca. 200st/u
- **Machinebreedte:** 197 cm
- **Machinediepte:** 83-134 cm
- **Machinehoogte:** 199 cm
- **Machinegewicht:** 250 kg
- **Luchtdruk:** 5 bar
- **Luchtverbruik:** < 2 m<sup>3</sup>/u
- **Voeding:** 220 (stopcontact)
- **Verbruik:** 0.1 KWh
- **Machine volgens CE Norm.**