



LAMAC MACHINERY is een bedrijf dat een totaaloplossing aanbiedt aan de wasserijsector gespecialiseerd in antivuilmaten, de dienstensector, de zorgsector en de tapijtfabrikanten.

Het gemotiveerde team van LAMAC MACHINERY zoekt oplossingen en bouwt gebruiksvriendelijke, ecologische, betrouwbare machines van een hoogwaardige kwaliteit.

LAMAC MACHINERY importeert ook bijkomende apparatuur om het gamma volledig te maken.



Esserstraat 10, 8550 Zwevegem // België
Tel. +32 56 36 04 70 // fax +32 56 36 04 75
www.lamacmachinery.be // info@lamacmachinery.be

Inhoudsopgave

• Inhoudsopgave	1
• Mat Roller RM13 / 18 / 22 / 28-S	2
Technische gegevens	2
• Mat Roller RM18 / 28	3
Technische gegevens	3
• Automatisch uitvoersysteem voor de RM18 mat roller	4
• Mat Roller RM18-R	6
Technische gegevens RM18-R	6
• Handdoek roller RM7-S	7
• Rollen van diversen met de mat rollers	8
• Textiel oprolinstallaties voor tapijten	9
• Omsnoermachines	10
Omsnoeringsmachine	10
Tafelmodel omsnoeringsmachine	10
• Vulkanisatie Pers VP1800M	11
• Vulkanisatie Pers VM1550	12
• Labelpersen	13
• Stockage rekken voor tapijten	14
• Bufferdraaitafel Ø 3000/4500 mm	15



Productiehal Lamac



• **Mat Roller RM13 / 18 / 22 / 28-S**

Technische gegevens

- Compact en gebruiksvriendelijk
 - **RM13-S:** B 1700 x D 1050 x H 1550 mm.
 - **RM18-S:** B 2200 x D 1050 x H 1550 mm.
 - **RM22-S:** B 2560 x D 1050 x H 1550 mm.
 - **RM28-S:** B 3160 x D 1050 x H 1550 mm.
- Gemakkelijk positioneren van de matten op de invoertafel en directe, visuele controle.
- Max. breedte matten: **RM13-S** = 120 cm. **RM18-S** = 170 cm.
RM22-S = 200 cm. **RM28-S** = 260 cm.
- Max opgerolde buiten diameter matten: **Ø 200mm.**
- Regelbare snelheid frequentie gestuurd.
- Start en stop knop.
- Stukken teller met reset knop.
- Capaciteit: Met folie: 100 tot 150 matten/h (volgens type matten).
 Zonder folie: 200 tot 300 matten/h (volgens type matten).
- Opgerolde matten worden uitgenomen langs dezelfde kant als de ingave van de matten.
- Machine gemonteerd op wielen.
- Matten kunnen opgerold worden met textiel naar buiten of binnen.
- Machine volgens de CE Norm.
- Perslucht 6 bar.
- Spanning 220-240V/1/50Hz.
- Optie: - 1, 2 of 3 stretch folie systemen.
 - Extra aanvoerband onder machine.

RM28-S



OPTIE: extra aanvoerband onder machine



OPTIE: 2 stretch folie systemen.

• **Mat Roller RM18 / 28**

Technische gegevens

- Compact en gebruiksvriendelijk **RM18** =B 2050 x D 2300 x H 1980 mm .
RM28 =B 3060 x D 2300 x H 1980 mm .
- Gemakkelijk positioneren van de matten op de invoertafel en directe, visuele controle.
- Max. breedte matten: **RM18** = 170 cm.
RM28 = 260 cm.
- Max opgerolde buiten diameter matten: **Ø 200mm.**
- Regelbare snelheid frequentie gestuurd.
- Start en stop knop.
- Stukken teller met reset knop.
- Capaciteit: max +/- 450 matten/h (volgens type matten).
- Opgerolde matten komen in de opvang bak en kunnen links of rechts uitgenomen worden.
- Automatische uitvoer in optie.
- Machine gemonteerd op wielen.
- Matten kunnen opgerold worden met textiel naar buiten of binnen.
- Machine volgens de CE Norm.
- Perslucht 6 bar.
- Spanning 220-240V/1/50Hz.



RM28



OPTIE: Geïntegreerde stretch folie in de mat roller.

• **Automatisch uitvoersysteem voor RM18 Mat Roller**

U kan de RM18 Mat Roller ook hebben met een automatisch uitvoer systeem.

Eenvoudige uitvoereenheid speciaal ontwikkeld voor een ergonomische en snelle ontlading van de opgerolde matten voor de Mat Roller RM18. Combineerbaar met een wasserijtrolley.

1. Systeem 1: Enkele uitvoer

- Systeem met 1 unit en 1 tafel voor het stockeren van u matten.
- Afmetingen: B: 2100 x D: 2300 x H: 1400 mm.
- Productie: 300-550 stuks/uur. Naargelang lengtes matten.
- Bufferzone tot 15-20 matten.
- Eenvoudige installatie aan RM18 Matroller.
- Te gebruiken met of zonder trolley.
- Machine volgens C.E. Norm.
- Spanning 220-240/1/50Hz.
- luchtdruk 6 bar .



2. *Systeem 2: Trolley uitvoer*

Systeem met verschillende units voor het stockeren van u matten alsook om u matten al voor te selecteren op lengte of breedte. Alsook om de matten rechtstreeks in een veerbodemwagen te stockeren.



3. *Systeem 3: op maat gemaakte uitvoersystemen*



Voor op maat gemaakte uitvoersystemen contacteer Lamac Machinery !

Video link: [Matroller with automatic fold and automatic sorting system start up and testing in laundry HD versio - YouTube](#)

• **Mat Roller RM18-R**

Technische gegevens RM18-R.

- Compact en gebruiksvriendelijk B 2050 x D 3465 x H 1960 mm
- Gemakkelijk positioneren van de matten op de invoertafel en directe, visuele controle.
- Max. breedte matten: 160 cm.
- Max opgerolde buiten diameter matten: **Ø 200mm.**
- Regelbare snelheid frequentie gestuurd.
- Start en stop knop.
- Stukken teller met reset knop.
- Capaciteit: max +/- 450 matten/h (volgens type matten).
- Opgerolde matten komen op de uitvoerplaat achteraan de machine.
- Automatische uitvoer in optie.
- Machine gemonteerd op wielen.
- Matten kunnen opgerold worden met textiel naar buiten of binnen.
- Machine volgens de CE Norm.
- Machine uitgevoerd met veiligheids-PLC om een veilige werkomgeving voor de operatoren te verkrijgen.
- Perslucht 6 bar.
- Spanning 220-240V/1/50Hz.












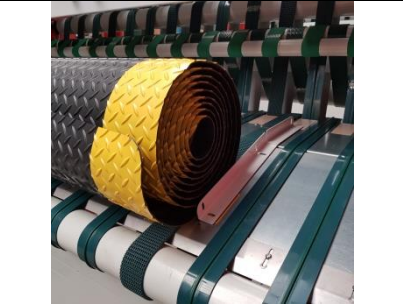
• **Tapijt - Handdoek roller RM7-S**

Technische gegevens RM7-S

- Compact en gebruiksvriendelijk.
- Afmetingen: - handdoekroller : B 935 x D 820 x H 535 mm.
- handdoekroller met sokkel: B 935 x D 820 x H 1335mm.
- Tafelmodel gemakkelijk verplaatsbaar.
- Gemakkelijk positioneren van de tapijt / handdoeken op de invoertafel en directe, visuele controle.
- Capaciteit: 200 tot 350 stuks/h (volgens type tapijt / handdoeken).
- Max. breedte invoer: 60 cm.
- Max opgerolde buiten diameter matten: **Ø 150mm.**
- Machine volgens de CE Norm.
- Voeding: monofasig 230V/50Hz.
- Perslucht 3 bar.
- Optie: onderstel voor machine op wielen.



• **Rollen van Diversen met de mat rollers**

	
<p>Vinyl</p>	<p>Oprollen op koker</p>
	
<p>Stroken rubber of EPDM</p>	
	
<p>Polyester - Spandoeken</p>	<p>Kampeerluchtmatras</p>
	
<p>Kunstgras</p>	<p>Isolatie</p>
	
<p>Zwembadmat</p>	<p>Veiligheids matten</p>

• **Textiel oprolinstallaties voor tapijten**

Met de Mat Rollers kan je niet alleen rubber matten rollen maar ook vele soorten tapijten rollen. Voor de vele tapijtfabrikanten is dit echter niet voldoende en moet de machine extra mogelijkheden bieden zoals:

- Installaties verkrijgbaar in max breedte tapijten **RM18: 170 cm, RM28: 260 cm.**
- Verschillende programma's verwerken waar verschillende opties en parameters aan of uit kunnen gezet worden.
- Integratie in automatische lijnen.
Communicatie met afboordmachines – lijmmachines – transportbanden vooraan of transportbanden, omsnoermachine of sorteersysteem achteraan.
- Automatisch omsnoeren met stretch-folie tot 3 folie-systemen mogelijk.
- Automatisch oprollen rond een kartonnen koker.
- Het verwerken van opgevouwen tapijt en bi-directioneel transporteren via rollenbanen of transportbanden.
-

Dit alles kan voorzien worden op vraag van de klant.

Voor iedere toepassing heeft Lamac Machinery een oplossing !!



• **Omsnoermachines**

Omsnoeringsmachine.

Een omsnoeringsapparaat voor het bundelen van opgerolde matten met zowel plastic als met papier!

- Verschillende breedtes banderollen mogelijk.
30-50-75 en 100mm breedte.
- Verschillende Afmetingen omsnoerboog:
 - 320 mm breed en 200 mm hoog.
 - 400 mm breed en 250 mm hoog.
 - 480 mm breed en 300 mm hoog.
- Lengte op rol materialen: - folie: 1500 m
 - papier: 800 m
- Bedrukte en onbedrukte papier en folie banderollen.
- Voordelig en milieuvriendelijk.
- Razendsnel en betrouwbaar.
- Elektronische besturing.
- Temperatuur op display.
- Monofasig 230V/50Hz- 500 Watt , luchtdruk 6 bar.
- Machine volgens de CE Norm.



Tafelmodel omsnoeringsmachine.

Een omsnoeringsapparaat voor het bundelen van kleine pakketten zowel met plastic als met papier mogelijk om omsnoeringen te maken!!!!

Mogelijkheid om automatische te binden of via pedaal of start drukknop.

- Max. afmetingen omsnoerboog: breedte 420mm
 Hoogte 210mm
- Lengte op rol materialen: - folie: 30mm x 175 m
 - papier: 30mm x 150 m
- Optie: onderstel voor grotere rollen.
 - folie: 30mm x 1200 m
 - papier: 30mm x 1000 m
- Optie: Voetpedaal.
- Spanning: 230V.
- Machine volgens de CE Norm.




• Vulkanisatie Pers VP1800M




Technische gegevens VP1800M.

- Gebruiksvriendelijke industriële pers om anti vuil matten te vulkaniseren en te herstellen.
- Afmetingen pers zijn: W 1800 x D 310 x H 400 mm.
- Afmetingen verwarmingsplateau: 22cm X 32cm.
- De verwarmingsplateau is 180° draaibaar.
- Oppervlakte verwarmingsplateau : 704 cm².
- Druk op het product = 0.60kg/cm² op 6 bar.
- De verwarmingsplateau is beweegbaar op het frame.
(mogelijkheid tot het installeren van een tweede verwarmingsplateau op het frame)
- Verwarmd boven plateau met elektrische weerstanden met een vermogen van 1000W.
- Monitor met 10 programma's voor het regelen van temperatuur en tijd.
- Monitor in 5 talen , fout detectie, zelf diagnose en ECO-mode.
- Tweehandsbediening systeem.
- Veilige bediening door veiligheidsscherm.
- Pers volledig volgens de CE Norm.
- Perslucht aansluiting : 6 bar persdruk.
- Voltage 230V 50hz.



RFID chip


Optie: VP1800M met 2 verwarmingsplateaus

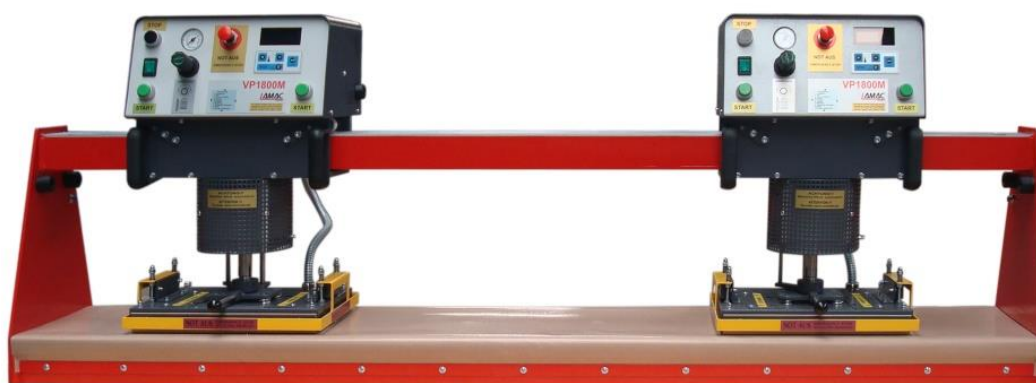

• Vulkanisatie pers VM1550



- Gebruiksvriendelijk industriële pers om anti vuil matten te herstellen.
 - Machine bestaat uit één geheel en is zeer robuust gebouwd.
 - Afmetingen pers: VM1500: B 2450 x D 1220 x H 1580 mm.
 - Gewicht pers : VM1500: 440 kg.
 - Verwarmingsplateau is VM1500: 150 X 1550 mm.
 - Oppervlakte verwarmingsplateau VM1500: 2325 cm².
 - Reserve van 25cm aan beide zijden voor herstelling van grotere matten.
 - Verwarmd boven plateau met Elektrische weerstanden met een vermogen van VM1500: 4500W.
- Pers warmhouden in productie met aangepast vermogen.
- Monitor met 10 programma's.
 - Monitor in 5 talen, error detectie, zelf-diagnose systeem en ECO-mode.
 - Veilige bediening door veiligheidsscherm.
 - Druk op het product = VM1500: 1.17kg/cm² op 6 bar.
 - Op warm tijd: 15min.
 - Tafel voorzien om de matten voor te bereiden.
 - Pers volledig volgens de CE Norm.
 - perslucht max 7 bar.
 - Lucht verbruik/cyclus op 6 bar 268 l.
 - Spanning 3 x 400V +N 50hz, 20A.
 - Optie: uitschuifbare tafel.

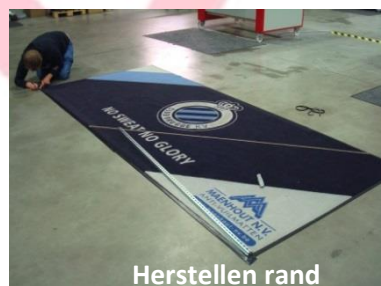

Optie: uitschuifbare tafel.



• **Labelpersen**

Label pers Mini

- Na afloop van het persen opent de pers automatisch.
- Verwarmingsplateau: 8 x 16 cm gebogen (440 Watt), persdruk 300 kg.
- Temperatuur max. 220°C, voltage 220V.



Label pers Duo-S

- Na afloop van het persen opent de pers automatisch.
- Verwarmingsplateau: rond 13 cm. (300 watt), persdruk 300 kg.
- Temperatuur max. 220°C, voltage 220V.
- 2 werkposten.

Label Pers VP Mono - S

- Na afloop van het persen opent de pers automatisch.
- Verwarmingsplateau:
 - 10 x 13 cm
 - 20 x 20 cm
 - 38 x 45 cm (2000 watt), persdruk 1050 kg.
- Temperatuur max. 220°C, voltage 220V.
- 1 werkpost.



Label Pers VP Duo-S

- Na afloop van het persen opent de pers automatisch.
- Verwarmingsplateau:
 - 10 x 13 cm
 - 20 x 20 cm
 - 38 x 45 cm (2300 watt), persdruk 1050 kg.
- Temperatuur max. 220°C, voltage 220V.
- 2 werkposten.



Label Pers VP Duo-SA

- Semi automatische pers.
Persen via perslucht, bewegen tussen 2 werkposten gebeurd manueel.
- Verwarmingsplateau:
 - 10 x 13 cm
 - 20 x 20 cm
 - 38 x 45 cm (2000 watt), persdruk 2490 kg.
- Temperatuur max. 220°C, voltage 220V.
- 2 werkposten. Inclusief onderstel.



Label Pers VP Duo-S Auto

- Volledig automatische pers. (met voetpedaal)
- Verwarmingsplateau:
 - 10 x 13 cm
 - 20 x 20 cm
 - 38 x 45 cm (2000 watt), persdruk 1200 kg.
- Temperatuur max. 220°C, voltage 220V.
- 2 werkposten.




● *Stockage rekken voor tapijten*

- Zeer robuuste stockage rekken in volledig galvanisch staal.
- Afmetingen: breedte 3161mm x Hoogte 2070mm x 1500mm diepte.
- 112 compartimenten: breedte 215 mm.
- Zelfbouwpakket.
- Verschillende openingen mogelijk.
- Uitbreidbaar met verschillende modules.



• **Bufferdraaitafel Ø 3000/4500mm**

- Traag roterende draaitafel voor het opvangen van tapijten of ander wasgoed.
- Constante buffering door continue draaiende beweging.
- De meest handige manier voor het bufferen van uw was artikelen.
- 2 afmetingen: 3000 mm en 4500 mm.
- Afwerking draaitafel in roestvrijstaal (RVS).
- Laadvermogens: 800 kg (3000 mm) en 1200 kg (4500 mm).
- Onderstel, stevige constructie met regelbare hoogte (H= 600 mm).
- Draaisnelheid 7m/min.
- Start/stop knoppen in afzonderlijke bediening voorzien.
- Geleverd in montage kit.
- Machine volgens de CE Norm.
- Voeding: 3 X 400V+N + PE/50Hz.

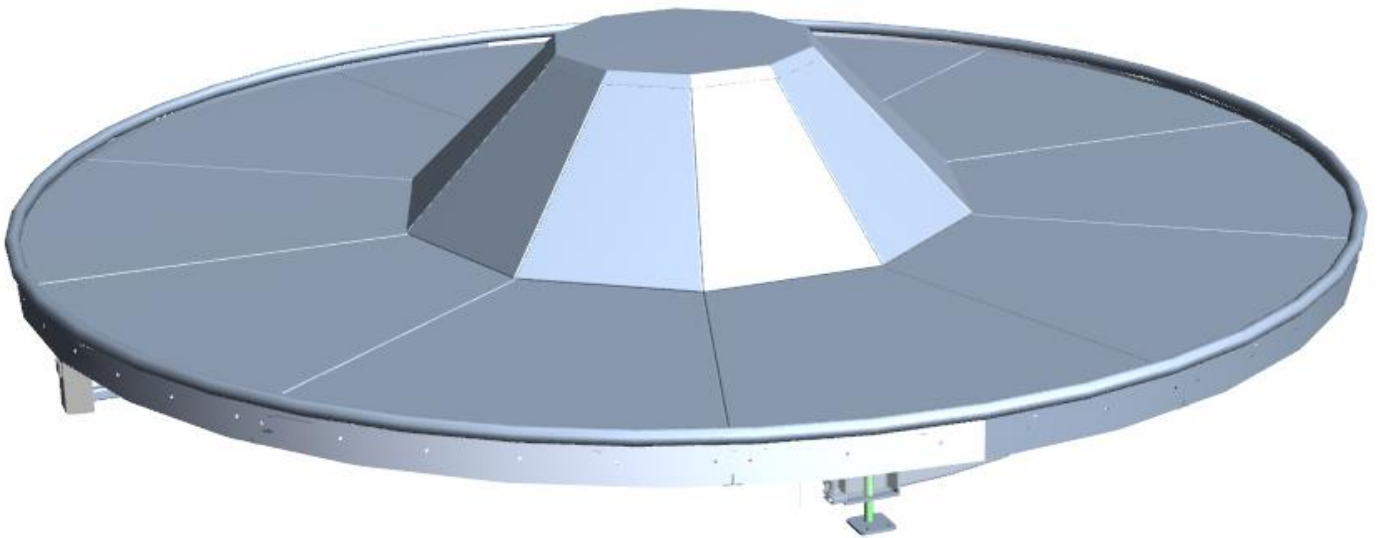

Modifications with reservation // Wijzigingen onder voorbehoud // Modifications sous réserve